

visitanos en www.vectoriluminacion.com.mx

CATALOGO VECTOR®



Iluminamos tu mundo...

2016

Av. Cuauhtémoc Mz. 268 Lt. 1 entre Sur 9 y Sur 10,
Col. Niños Héroes, Valle de Chalco, Estado de Mex. C.P. 56610
Teléfonos: 01(55)62821515, 01(55)62834188
contacto@vectoriluminacion.com.mx

LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO



Menor consumo de energía

Mayor iluminación

CARACTERISTICAS

Modelo	2C60W
Marca	Vector®
Consumo	60W
Intensidad Luminosa	12800 Lm (a 2Amp DC)
Alimentación	120 VCA/240VCA
Vida del LED	50,000 hrs
Angulo de dispersión	140°x 140°
Sistema de enfriamiento	Doble sistema de enfriamiento Interno: Retardador de temperatura marca Vector® Externo : Aletas ventiladas



MODELO 2C60W



visitanos en www.vectoriluminacion.com.mx

LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Nuevas lámparas de alumbrado público

Menor consumo de energía

Mayor iluminación



CARACTERISTICAS

Modelo	LAP60W	LAP90W	LAP120W
Marca	Vecttor®		
Consumo	60W	90 W	120W
Intensidad Luminosa	9000 Lm	13500 Lm	18000 Lm
Alimentación	120 VCA/240VCA		
Vida del LED	50,000 hrs		
Angulo de dispersión	140°x 70°		
Sistema de enfriamiento	Doble sistema de enfriamiento Interno: Retardador de temperatura marca Vecttor® Externo : Aletas ventiladas		



MODELOS

LAP60W
LAP90W
LAP120W



Iluminamos tu mundo...

visitanos en www.vecttoriluminacion.com.mx

REFLECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO



Menor consumo de energía

Mayor iluminación

CARACTERISTICAS

Modelo	2C60W-IC
Marca	Vector®
Consumo	60W
Intensidad Luminosa	18000 Lm
Alimentación	120 VCA/240VCA
Vida del LED	50,000 hrs
Angulo de dispersión	35°x 35°
Sistema de enfriamiento	Doble sistema de enfriamiento Interno: Retardador de temperatura marca Vector® Externo : Aletas ventiladas



MODELO 2C60W-IC



visitanos en www.vectoriluminacion.com.mx

LAMPARAS COLGANTES




Menor consumo de energía

Mayor iluminación

CARACTERISTICAS

Modelo	2C60W-C
Marca	Vector®
Consumo	60W
Intensidad Luminosa	12800 Lm
Alimentación	120 VCA/240VCA
Vida del LED	50,000 hrs
Angulo de dispersión	140°x 140°
Sistema de enfriamiento	Doble sistema de enfriamiento Interno: Retardador de temperatura marca Vector® Externo : Aletas ventiladas

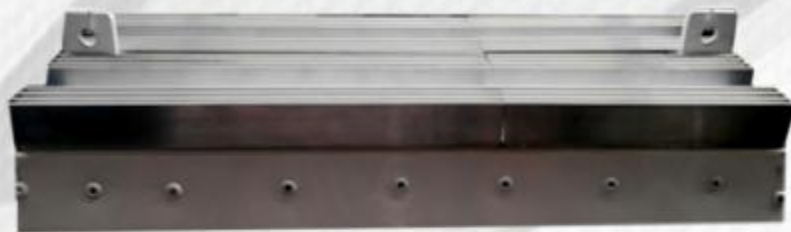

MODELO 2C60W-C



visitanos en www.vectoriluminacion.com.mx

REFLECTOR PARA EXTERIORES



Menor consumo de energía

Mayor iluminación



CARACTERISTICAS

Modelo	1C30W
Marca	Vector®
Consumo	30W
Intensidad Luminosa	6400 Lm
Alimentación	120 VCA/240VCA
Vida del LED	50,000 hrs
Angulo de dispersión	140°x 140°
Sistema de enfriamiento	Interno: Retardador de temperatura marca Vector®



MODELO 1C60W



visitanos en www.vectoriluminacion.com.mx

LAMPARAS AHORRADORAS

Salones con lamparas flourecntes de tubo.

Menor consumo de energía

Mayor iluminación

Salòn con lamparas de LED Vector®.



CARACTERISTICAS

Modelo	Marca	Numero de LEDS	Tamaño	Consumo	Intensidad Luminosa	Vida del LED	Temperatura de operación	Color
LA3L	Vector®	3	30x5.5 cm	6W	1440 Lm	100,000 hrs	46°	Blanco cálido 2800 K Blanco puro 5000 K Purpura(Luz negra) 6K
LA6L	Vector®	6	61x5.5 cm	12W	2880 Lm			
LA9L	Vector®	9	92x5.5 cm	18W	4320 Lm			
LA12L	Vector®	12	122x5.5 cm	24W	5760 Lm			



MODELO LA3L LA6L LA9L LA12L


visitanos en www.vectoriluminacion.com.mx

DISEÑO DE LUMINARIAS

SI NECESITAS UNA LÁMPARA

CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

PARA TUS PROYECTOS.

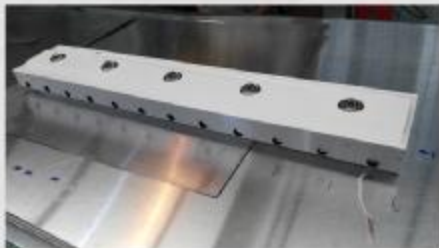

NOSOTROS LAS DISEÑAMOS
Y FABRICAMOS PARA TI.



Iluminamos tu mundo...

Av. Cuauhtémoc Mz. 268 Lt. 1 entre Sur 9 y Sur 10,
Col. Niños Héroes, Valle de Chalco, Estado de Mex. C.P. 56610
Teléfonos: 01(55)62821515, 01(55)62834188
contacto@vectoriluminacion.com.mx